


CE

VOLKSWAGEN CAMPER VAN 12 Volts con Radiocomando



Official
Licensed Product

ART.1036

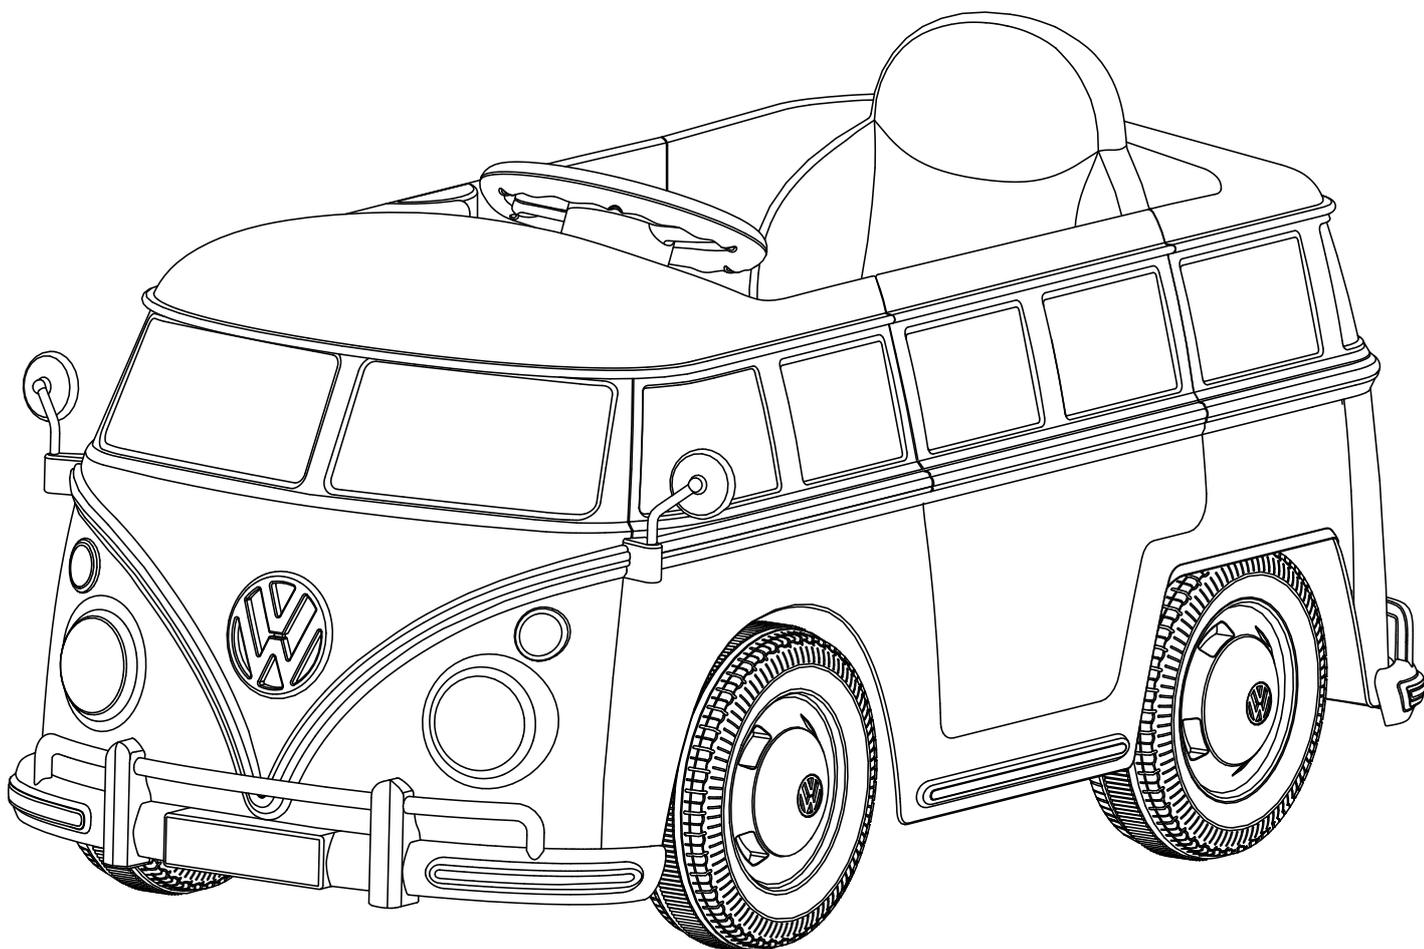

BIEMME

A brand of BCS Srl

IMPORTATO DA: **BCS Srl**

Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA

Leggere e conservare per futura referenza
Read and keep for future reference

3-8

ATTENZIONE!

AVVERTENZE!

1. Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
2. Indossare dispositivi di protezione.
3. Attenzione: non adatto ai bambini sotto i 3 anni di età
4. Il veicolo non deve essere utilizzato su strade, marciapiedi o sabbia.
5. Il veicolo deve essere utilizzato su una superficie piana.
6. Non sovraccaricare il veicolo. Il veicolo ha una portata massima di 35kg.
7. La carica della batteria deve essere eseguita da un adulto.
8. I bambini che guidano questo veicolo devono essere controllati in ogni momento da un responsabile adulto.
9. Non collegare il veicolo ad altre apparecchiature elettriche.
10. Non utilizzare vicino a piscine e corsi d'acqua.
11. Avvicinandosi ad un ostacolo, girare il veicolo ed utilizzarlo altrove.
12. Si prega di caricare la batteria non appena il veicolo inizi a funzionare lentamente, altrimenti si ridurrà la durata della vita della batteria.
13. Non utilizzare il veicolo sotto la pioggia.
14. Controllare periodicamente la batteria, il caricabatteria, l'impianto elettrico, i pulsanti ed il caricabatteria. Nel caso vengano ravvisati danni interrompere l'utilizzo fino alla riparazione.
15. Verificare che il caricabatteria non presenti danni al cavo, alla spina e al trasformatore, altrimenti non utilizzarlo.
16. Questo giocattolo non è adatto per i bambini sotto i 3 anni a causa della sua velocità massima.
17. Il giocattolo deve usare solo con il caricabatteria in dotazione.
18. Il caricabatteria non è un giocattolo.
19. Pulire periodicamente le plastiche con un panno umido
20. Controllare che i componenti siano in buone condizioni, altrimenti ripararli o sostituirli.

⚠ ATTENZIONE:

- Indossare sempre scarpe chiuse durante l'utilizzo del veicolo.
- Guidare il veicolo su superfici lisce o pavimentate, lontano da veicoli e da altri utenti della strada.
- Evitare dissuasori, griglie di scolo e cambiamenti repentini di superficie. Il veicolo potrebbe fermarsi improvvisamente.
- Evitare strade e superfici con acqua, sabbia, ghiaia, terra, foglie e altri detriti.
- L'asfalto umido compromette la trazione e la frenata.
- Non guidare di notte.
- Evitare le forti pendenze.
- Attenzione ai pedoni.
- Controllare tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni utilizzo.
- Il veicolo è progettato per un pilota alla volta. Non permettere che due o più bambini lo utilizzino contemporaneamente.
- Non utilizzare il veicolo se ha qualche danno.
- Il clima umido può compromettere la trazione, la frenata e la visibilità.

⚠ ATTENZIONE:

1. Il veicolo può essere assemblato solamente da un adulto.
2. Le piccole parti sono un rischio di soffocamento; non sono adatti per i bambini sotto i 3 anni!
3. I bambini non devono aprire la protezione della batteria.
4. Si prega di tenere i sacchetti di plastica lontano dai bambini per evitare il soffocamento.
5. Un adulto deve sorvegliare l'utilizzo in ogni momento.
6. Questo veicolo non è adatto per bambini sotto i 3 anni a causa della sua velocità massima.
7. Il veicolo deve essere usato con cautela in quanto una certa abilità è necessaria per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi.
8. Gli adulti devono istruire i bambini sul corretto utilizzo del veicolo, in particolare sull'uso del sistema frenante.
9. Non usare nel traffico.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Montaggio delle ruote anteriori (Figura 1)

- Prendere le rondelle e i perni blocca ruota dal contenitore degli accessori.
- Far scorrere la rondella piccola (13) sull'asse.
- Far scorrere la ruota anteriore (5) sull'asse. Assicurarsi che il lato della ruota con la fessura sia all'esterno.
- Far scorrere la rondella piccola (13) sull'asse.
- Inserire il lato rettilineo del perno a scatto (12) attraverso il foro all'estremità dell'asse per fissare la ruota.
- Posizionare il cerchio (6) sui fori sulla ruota, e farlo scattare fino al blocco.
- Posizionare il piccolo coprimozzo (7) sui fori del cerchio e far scattare fino a fissarlo.
- Ripetere i punti precedenti per l'altra ruota anteriore.

2. Montaggio del volante (fig 2)

- Inserire il connettore volante (A) nel connettore cruscotto (B).
- Spostare il volante (3) sull'asta dello sterzo
- Allineare i fori sul volante con i fori sul piantone dello sterzo.
- Far scorrere la vite volante (8) attraverso piantone e sterzo.
- Fissare il dado (9) all'estremità della vite e serrare la vite con un cacciavite.

3. Montaggio delle ruote posteriori (fig 3).

Montaggio della ruota sinistra:

- Prendere la rondella grande (14) i perni blocca ruota (12) dal contenitore degli accessori.
- Far scorrere la rondella (14) sull'asse.
- Far scorrere il distanziale ruota interna (15) sull'asse con la parte più larga rivolta verso l'esterno (fig 3).
- Far scorrere la ruota posteriore sinistra (4) sull'asse con i denti dell'ingranaggio rivolti verso l'interno.
- Far scorrere la rondella grande (14) sull'asse.
- Inserire il lato rettilineo del perno a scatto (12) attraverso il foro all'estremità dell'asse per mantenere la ruota in posizione.
- Posizionare il cerchio (6) sui fori sulla ruota, e farlo scattare fino al blocco.
- Posizionare il piccolo coprimozzo (7) sui fori del cerchio e far scattare fino a fissarlo.

Montaggio della ruota destra:

- Far scorrere la ruota posteriore destra (4) sull'asse con i denti degli ingranaggi rivolti verso l'interno ed assicurarsi che vengano infilati nell'ingranaggio in contatto con il motoriduttore già installato sul veicolo.
 - Ripetere i passi precedenti della Sinistra ruota posteriore.
- Se si verificano problemi di montaggio delle due ruote sull'asse posteriore, allora il vostro perno posteriore deve essere riallineato. Rimuovere entrambe le ruote dal perno posteriore. Usare entrambe le mani per spingere verso l'asse della ruota posteriore e farlo scorrere delicatamente verso il lato del veicolo che deve avere più spazio.

4. Montaggio degli specchietti retrovisori (fig 4)

- Allineare la parte inferiore dello specchio (10) con il foro sulla carrozzeria
- Premere delicatamente lo specchio (10) verso il basso in posizione.
- Ripetere per l'altro specchio (10).

5. Montaggio del sedile (fig. 5)

- Assicurarsi che il blocco sul sedile auto sia in posizione di sblocco.
- Allineare i due ganci sul retro del seggiolino (2) con i fori sul retro del vano batterie.
- Inserire i ganci nei fori e ruotare il sedile verso il basso in posizione fino al completo fissaggio.
- Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta per ruotare il blocco sul sedile. (fig. 5)

6. Rimuovere la batteria (fig. 6)

- Sbloccare e togliere il sedile.
- Staccare la spina della batteria rosso (A) dal connettore rosso motore (B).
- Allentare e togliere la vite (D) dal blocco batteria (C) utilizzando un cacciavite a stella
- Sfilare il blocco batteria (C) dalla fessura posta sul veicolo.
- Rimuovere la batteria.
- Nota: non è necessario rimuovere la batteria per la ricarica. Tuttavia, se la batteria non raggiunge la presa, allora può essere rimossa per la ricarica.

7. Istruzioni

- Interruttore di alimentazione: Premete il tasto per accendere la macchina. Premere di nuovo per spegnere la macchina.
- Pedale: premere il pedale per mettere la macchina in movimento. Rilasciando il pedale la macchina si ferma. Le luci azzurre si accendono quando l'auto è in movimento in avanti.
- Interruttore avanti / indietro: premendo il pulsante in avanti il veicolo andrà avanti, premendo il pulsante indietro per andare in retromarcia.
- Premete il tasto sul volante per azionare il dacson.

8. Istruzioni di ricarica:

Per caricare la batteria (Figura 8)

1. Assicurarsi che il veicolo sia fermo e spento.
2. Sbloccare e rimuovere il sedile.
3. Scollegare il connettore della batteria rosso (A) dal connettore motore rosso (B).
4. Collegare il connettore della batteria rosso (A) al connettore caricabatteria rosso (C).
5. Inserire (D) in una presa a parete.

Per staccare la batteria (Figura 8)

6. Scollegare il caricabatteria (D) dalla presa.
7. Scollegare il connettore della batteria rosso (A).
8. Ricollegare il connettore della batteria rosso (A) al connettore motore rosso (C).
9. Rimettere il sedile in posizione e fissarlo.

Nota: non è necessario rimuovere la batteria per la ricarica. Tuttavia, se la batteria non raggiunge la presa, può essere rimossa per la ricarica. Vedere il punto 6.

CARICARE IL VEICOLO:

1. Caricare la batteria per 12 ore prima di utilizzare il veicolo per la prima volta.
2. Collegare la batteria al caricabatteria, quindi attaccare il caricabatteria alla presa di corrente.
3. Dopo 1-2 ore di utilizzo caricare la batteria per 8-12 senza però superare le 20 ore di carica.
4. Se il veicolo procede più lentamente rispetto al solito, caricare la batteria per 8-12 ore.
5. Se non si utilizzerà il veicolo per molto tempo, caricare la batteria e ripetere l'operazione ogni 3 mesi per mantenere la durata della batteria.
6. Se il caricabatteria si surriscalda durante la carica è normale.
7. Il caricabatteria non deve essere posizionato vicino all'acqua o bagnarsi altrimenti si corre il rischio che si cortocircuiti.
8. Si deve caricare la batteria con il caricabatteria in dotazione altrimenti potrebbe subire danni.
9. Solo gli adulti possono caricare la batteria.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere messe sotto carica.
11. Si raccomanda di utilizzare solo batterie compatibili.
12. Le batterie devono essere montate con la giusta polarità.
13. Nel caso vi siano danni sulle batterie, rimuoverle dal veicolo.
14. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
15. Non mischiare batterie vecchie e nuove.

MANUTENZIONE

1. Prima del montaggio si prega di controllare di avere tutte le parti, nel caso vi fossero parti mancanti si prega di contattare il negozio dove avete acquistato il veicolo.

2. Quando il veicolo è montato si prega di controllare tutte le parti e assicurarsi che il veicolo funzioni correttamente.

3. Pulire attentamente il veicolo di tanto in tanto, facendo attenzione a non danneggiare tutte le parti.

4. Al fine di garantire la sicurezza del vostro bambino, si raccomanda di controllare e mantenere periodicamente il veicolo.